

Châssis vitrés EI 60



Procès-verbaux fournis par les verriers



7 rue des 2 Vallées
69670 VAUGNERAY
Tel: 04 78 45 89 50
Fax: 04 78 45 98 77
www.menuiserie-cofim.com

Vitrage	Vitrage EI 60 (26 ; 30 mm). Fixation par parclozes (fournies)	
Forme du châssis	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rectangle (B) ▪ Trapèze (C) ▪ Cintré (D) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Circulaire ▪ Ovale ▪ Autres (nous consulter)
Profil	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bâti ▪ Rainure à cloison 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Aile de recouvrement ▪ Couvre-joint
Essence de bois	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bois dur à peindre ▪ Bois dur à vernir 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Hêtre lamellé collé abouté ▪ Chêne
Association de cases	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Association châssis latéral par fausse languette (section selon le PV du verrier) ▪ Séparation par traverse intermédiaire ou meneau (section selon le PV du verrier) 	


Dimensions (mm)	Min	Max
Section*	98 x 58	200 x 68
Traverse hors-tout*	400	1500
Montant hors-tout*	400	2500

* Ces valeurs sont données à titre indicatif. Dimensions à préciser selon le procès-verbal du verrier.

Mode de pose et supports

- Pose verticale sur supports souples ou rigides
- La pose pour les produits coupe-feu se réalise selon les préconisations du procès-verbal du verrier

Formes disponibles



Châssis vitrés EI 60





Procès-verbaux fournis par les verriers




7 rue des 2 Vallées
69670 VAUGNERAY
Tel: 04 78 45 89 50
Fax: 04 78 45 98 77
www.menuiserie-cofim.com


Documentation technique

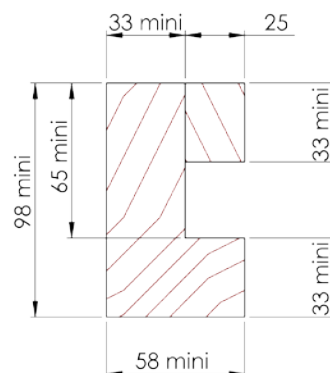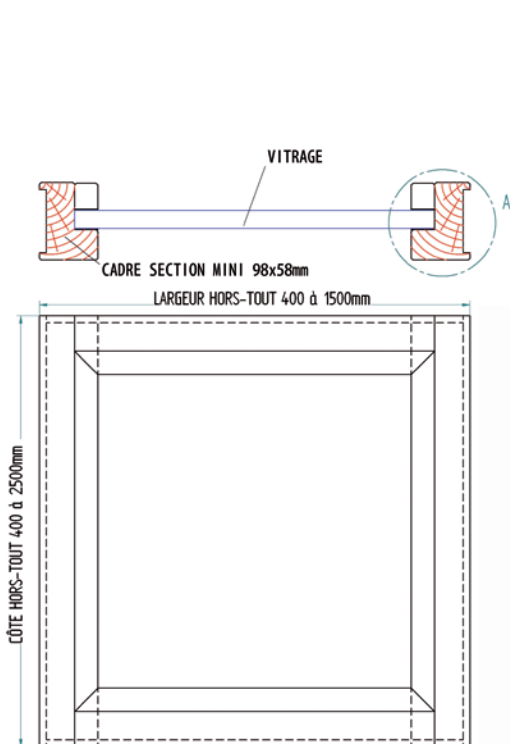


Profil bâti

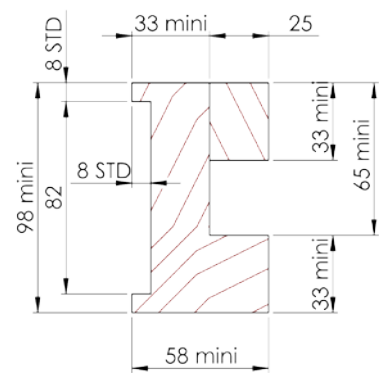


Profil rainure à cloison

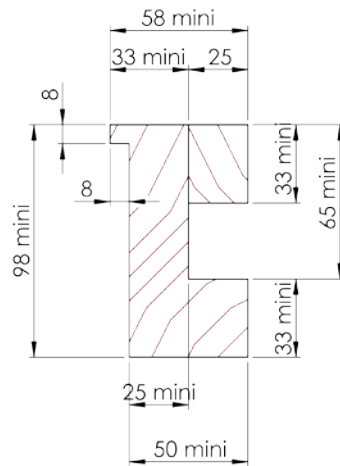


Profil une aile de recouvrement

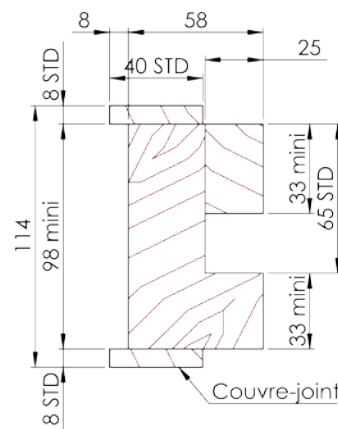

Profil avec 2 couvre-joints

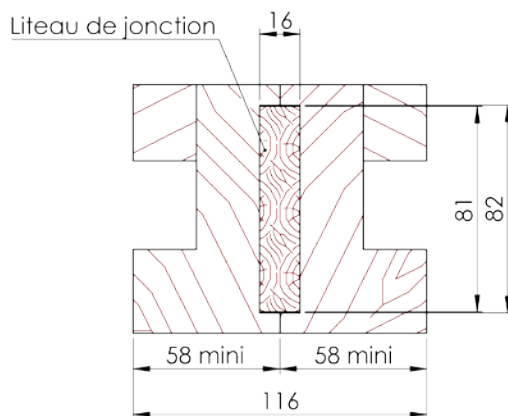

Jonction entre châssis

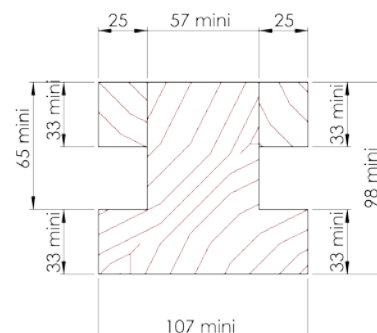

Traverse intermédiaire / Meneau

Toute fabrication de châssis EI 60 sera adaptée au procès-verbal du vitrier choisi. Ces schémas constituent une illustration de ce que nous pouvons réaliser.