

TRAPPE DE VISITE

Pose verticale

TRAVI 00 MD22
Portillon en feuillure



Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com



R_w de 32 à 41 dB suivant configuration
Rapport CTBA n° 06/CTBA-IBC/PHY/104_2

Caractéristiques


Cadre	Pin LCA 66 x 48 mm
Portillon	MDF à peindre 22 mm en feuillure
Fermeture	1 cornière 1 batteuse à pêne déporté

Options

Fermeture	Serrure applique pour cylindre amovible (sans cylindre)
Isolation phonique (PV acoustique)	<ul style="list-style-type: none"> Joint iso-phonique Joint iso-phonique + laine de roche 30 mm Joint iso-phonique + laine de roche 60 mm

Variantes

Cadre	Bois dur à peindre ou à vernir
Fermeture	<ul style="list-style-type: none"> Vis cuvette Paumelles + batteuse à larder Charnières invisibles + batteuse

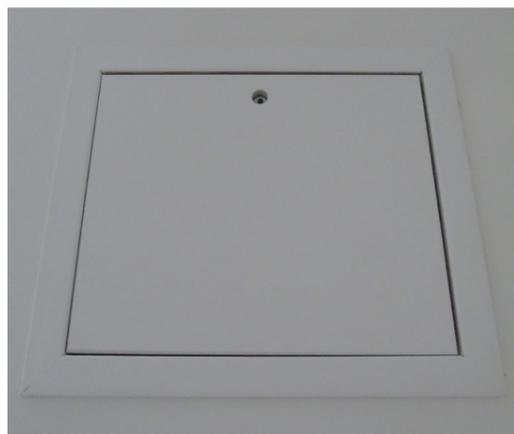

Acoustique R _w (C ; C _v) dB		
joint iso-phonique	joint iso-phonique + laine de roche 30 mm	joint iso-phonique + laine de roche 60 mm
32 (-1 ; -2)*	37 (-1 ; -4)**	41 (-1 ; -5)**

* PV pour des cotes de passage de 200 x 200 mm à 685 x 685 mm.
**PV pour des cotes de passage de 320 x 320 mm à 840 x 840 mm.






Dimensions H x l certifiées (mm)	Sans joint iso-phonique		Avec joint iso-phonique PV acoustique		Avec joint iso + laine de roche 30 ou 60mm	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Cote passage	200 x 200	1150 x 1150	200 x 200	685 x 685	320 x 320	840 x 840
Cote hors-tout	296 x 296	1246 x 1246	296 x 296	781 x 781	416 x 416	936 x 936
Cote réservation	280 x 280	1230 x 1230	280 x 280	765 x 765	400 x 400	920 x 920

Autres cotes : nous consulter

Mode de pose et supports


- Pose verticale sur supports souples ou rigides
- Isolation cadre / cloison au mastic pour l'isolation acoustique

Documentation technique

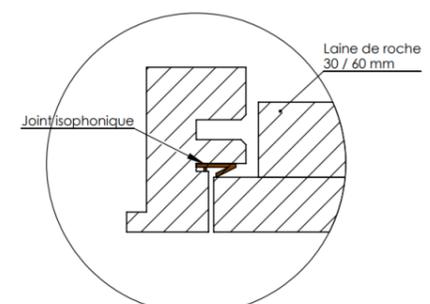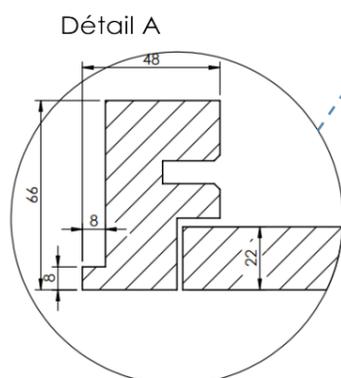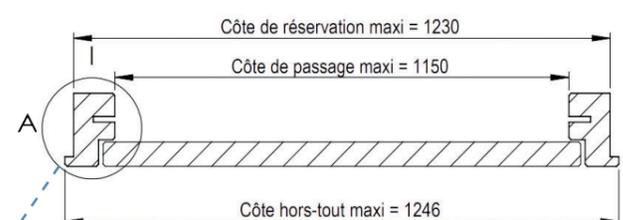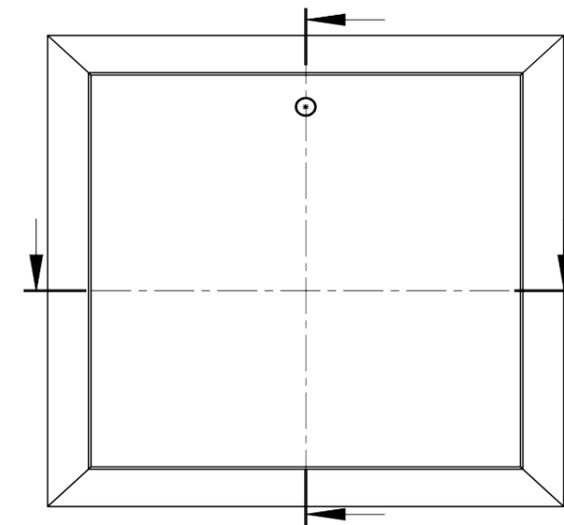


Option acoustique


TRAVI 00 MD22



Vis cuvette



Paumelles + batteuse



Charnières invisibles + batteuse

VARIANTES FERMETURES